


Kiilto KeraSafe kanalizacijos trapo sutvirtinimas

Savaime limpantis butilinis sutvirtinimo lakštas grindų drenoms. Jis priklauso Kiilto KeraSafe apsaugos nuo vandens sistemai.

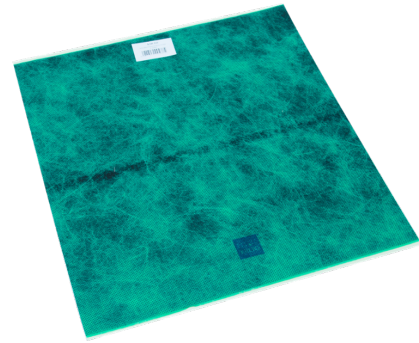

PANAUDOJIMO SRITIS

Butilinis sutvirtinimo lakštas grindų drenai yra Kiilto KeraSafe sistemos dalis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pritvirtinkite savaime limpantį Kiilto KeraSafe sutvirtinimo lakštą ant grindų drenos. Visą lakšto paviršių padenkite Kiilto KeraSeal ir išlyginkite klijų mente. Priklijuokite KeraSafe plėvelę ant sutvirtinimo lakšto.

Prieš klijuodami plyteles, išpjaukite angą (apytikr. 60 mm siauresnę negu drenos skersmuo) plėvelėje grindų drenai ir uždėkite suspaudimo žiedą.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Daugiau informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

RIŠIKLIO RŪŠIS	Butilo guma
SPALVOS	Juoda / žalia
PAKUOTĖS DYDŽIAI	37 x 37 cm
SANDĖLIAVIMAS	Gali būti laikoma 1 metus neatidarytoje pakuotėje, temperatūrai esant daugiau nei +1 °C, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos.