


Kiilto išorinio kampo sutvirtinimas



Iš anksto pagaminti „Kiilto“ išorinių kampų sutvirtinimai turi būti naudojami su „Kiilto“ hidroizoliacinėmis membranomis.

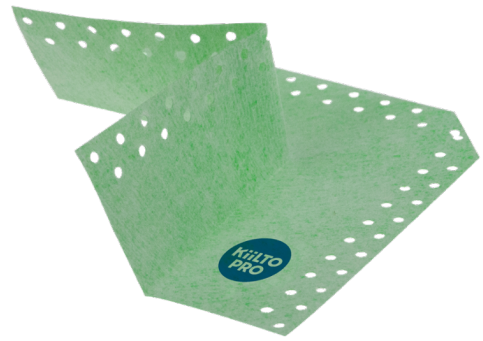

PANAUDOJIMO SRITIS

Iš anksto suformuoti elastingi kampų sutvirtinimai turi būti naudojami su ritininėmis vandeniu atspariomis membranomis. Būtina naudoti kaip „KeraSafe“ vandeniu atsparios sistemos dalį.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

SLUOKSNIO STORIS	apytikr. 0,35 mm
RIŠIKLIO RŪŠIS	PE folija PP nulupama plėvelė
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 2 metus.